



Par Motor - TMRW Series

La conexión extremadamente rígida entre el motor y la carga, y accionado por un servomotor para asegurar una aceleración excelente capacidad y uniformidad de movimiento. Las mesas giratorias HIWIN y motores de par son particularmente adecuados para el sistema de automatización debido a las características de los ejes de fuga. Sistema de comunicación, sistemas de cable o partes mecánicas se pueden alimentar sin problemas a través del eje.



Sistema de Transmissão Padrão

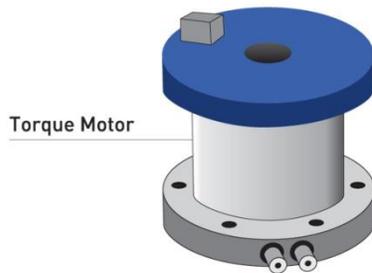

Sistema de Transmissão com Torque Motor



Características:

Refrigeración por agua

del eje desechado

Max. Torque 3600 Nm

Adecuado para aplicaciones de alto par requerido para máquinas herramientas industriales