



## Husillos de bolas con alta protección (Prueba de polvo)

### SS (raspador de dedo)

Dedo El raspador es presionado por un resorte para eliminar la distancia entre la ranura de la eliminación de partículas de la superficie del husillo

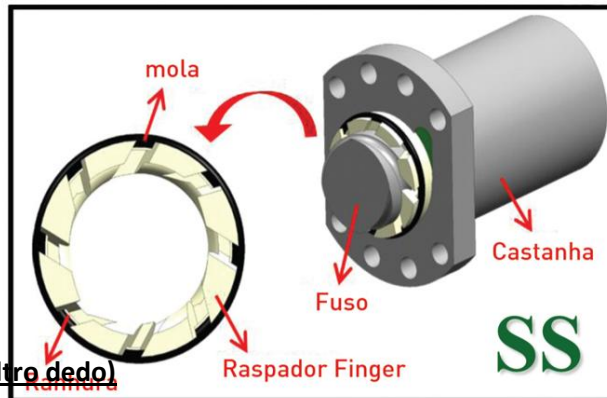


### SH (+ raspador de fieltro dedo)

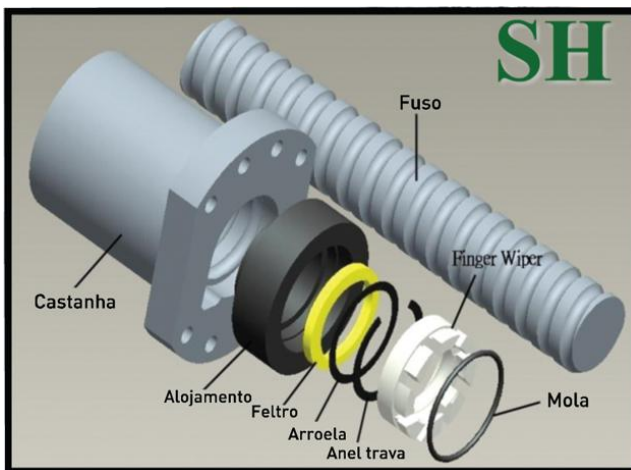

fieltro de alta densidad protege contra la suciedad aumentando la vida útil

### SW (raspador de goma)

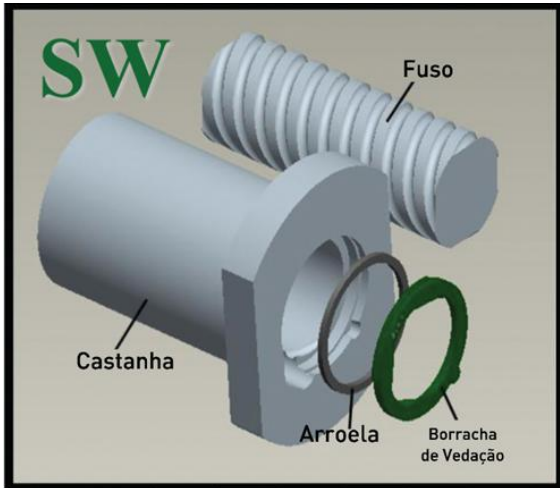

El raspador de goma se alinea y se fija en la carcasa de la tuerca, lo que permite un mejor contacto y protección a todos.